



SCHROBZUIGMACHINE

i20NBT-OB *MET AANDRIJVING & ORBITAL SCHROBDECK*

DE VOORDELEN VAN EXCENTRISCH REINIGEN

- De i20NBT-ORBITAL met excentrische pad of borstel maakt door de multi-beweging (horizontaal) in hoge snelheid anders schoon dan de traditionele schrobdecks. Deze machine is derhalve een echte probleem-oplosser voor vloeren met véél aangekoekt vuil en of opgebouwde waslagen.
- Er zijn veel verschillende pads, borstelmatten en schuurgazen beschikbaar voor elk type vloer en vervuiling
- Er zijn ook specifieke Twister pads beschikbaar voor natuursteenbewerking!
- Probeer de i20NBT-OB ook eens op een siergrindvloer i.c.m. een rode pad; het resultaat is indrukwekkend.
- Het Orbital schrobdeck komt 100% in hoeken daar waar traditionele borstel een "half maantje" achterlaat.
- De excentrische methode schuurt als het ware de vervuiling weg zonder het oppervlak aan te tasten.



ICE schrobzuigmachines hebben nu standaard

3 JAAR GARANTIE

i.c.m. een service-abonnement en op alle onderdelen en arbeidsloon met uitzondering van slijtbare delen zoals borstels, padhouders, batterijen, slangen en riemen.




Stilstand kost geld; dat snappen wij bij ICE. Wij houden uw machine(s) fit en productief. Wij adviseren u altijd om het onderhoudsadvies van uw leverancier aan te nemen. Onderhoud is behoud! Daarom verlengen wij de standaard garantie-termijn naar 3 jaar als u een onderhoudsabonnement afsluit bij ICE Benelux. Mocht er iets gebeuren, wij zijn er voor u!





MAKKELIJK BEREIKBARE
COMPONENTEN, QUICK-CHANGE
ZUIGRUBBERS, BORSTEL EN PADDRIVE

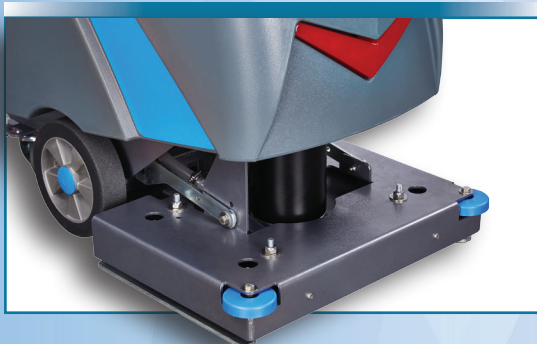

EXCENTRISCH REINIGEN
DIEPE GELIJMATIGE REINIGING TOT IN
DE HOEKEN



DUIDELIJK DISPLAY
VERGEMAKKELIJKT DE BEDIENING

EXCENTRISCH REINIGEN

met de ICE i20NBT-OB

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING		i20NBT-OB
Schrobbreedte	mm	510
Bewegingen pad/borstel	m ² / seconden	2,5
Schoonwatertank	Ltr	60
Opnametank	Ltr	65
Pad/borstelmaat	rechthoek (mm)	510 x 360
Afmeting padhouder	mm	480x330
Borstedruk 2-standen	kg	32 - 50
Zuigmondbreedte	mm	760
Variabele rijsnelheid	km/h	tot 3,5 km/uur
Oppervlakte prestatie	m ² /uur	2.200
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68
Aandrijving	Tractie - aandrijfmotor	0,2 kW
Wielen, non-marking (2x)	mm	255
Borstelmotor-toerental	Watt/ TPM	0.55 kW, 2,200 TPM
Zuigmotor	V/Watt	24V/500 Watt
Voltage	V	24 V
Standaard accupakket		2 x 12V, 100 AH AGM
Optionele batterijen		i-Synergy Lithium-ion
Ingebouwde lader	V/ Ah	24V/13Ah
Werkijd per acculading	uur	3 uur
Gewicht excl batterijen	kg	105 kg
Gewicht incl batterijen	kg	200 kg
Afmetingen (LxBxH)	cm	130 x 56 x 109 cm

Zet en drukfouten voorbehouden

Geleverd door:

